


# BELCOMATE

ESMALTE MATE PREMIUM

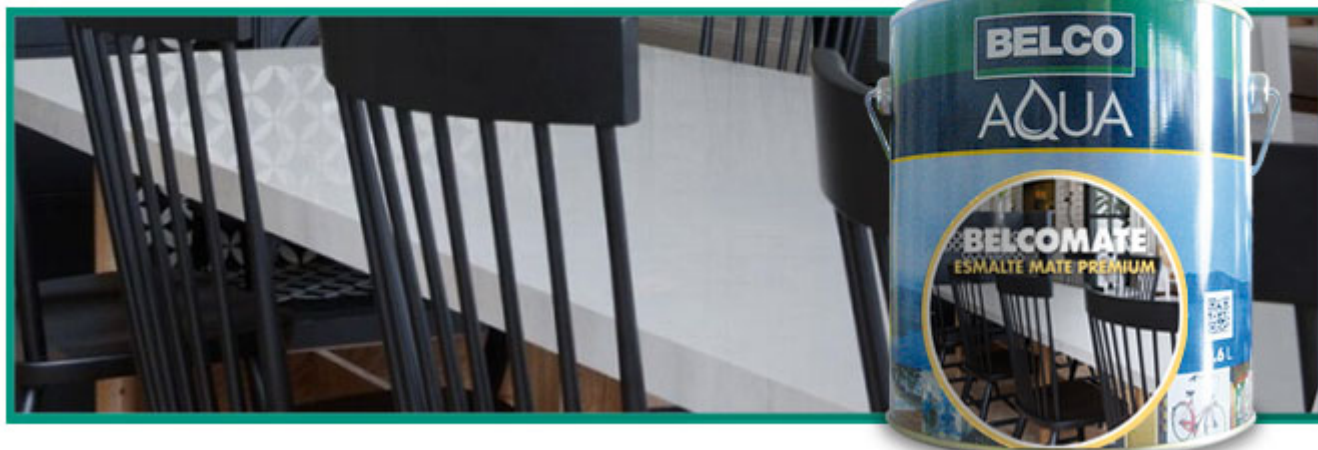

## Descripción

Belcomate es una pintura sintética mate, elaborada en base a resinas alquídicas, pigmento blanco y cargas mateadoras que permiten obtener una película mate muy lavable. Esta pintura es especialmente indicada para pintado de mampostería vieja con absorción despareja, en estos casos el resultado que se obtiene es superior al que se logra con pinturas al agua.. Presenta un acabado mate lavable y de alto poder nivelante.

## Usos

Pintado en interiores de mampostería, enduido, yeso, puede usarse también sobre metal o madera pero no es el producto más aconsejable, en estos casos es preferible aplicar Belcolux o Belcodecor.

## Rendimiento

8-12 m<sup>2</sup> litro y por mano según tipo de superficie.

## Presentación y colores

Se presenta en color blanco y negro en envases de 0,25, 0,9 y 3,6 L. El color blanco también en 20 lts. Belcomate blanco se entona con entonadores Belcolor hasta 30cc por litro, teniendo la precaución de no usar el amarillo sobre superficies alcalinas.

## Preparación de la superficie

La superficie a pintar debe estar seca, firme libre de polvillo y limpia libre de manchas. Si hubiera manchas de hongos eliminarlas lavando con una mezcla de hipoclorito y detergente y enjuagando luego con agua. .Si se desea se puede lavar directamente con Fungicida Belco y luego repintar encima. Sobre superficies nuevas es conveniente utilizar en cada caso un fondo específico: Mampostería . Aplicar una mano de Imprimación Blanca Belco (es importante que el revoque haya fraguado por lo menos 30 días para evitar ataque alcalino). Madera: aplicar una mano de Fondo Blanco para madera Belco. Metales: aplicar una o dos manos de Fondo antióxido cromatado Belco Superficies ya pintadas, que se encuentran en buen estado, es necesario lijar con lija grano 150 -240 según cada caso hasta obtener una superficie mate. Si la pintura está floja o en mal estado eliminarla mediante lijado, rasqueteado u otros métodos y proceder luego como en el caso de superficies nuevas.

## Aplicación

Diluyente: aguarrás Dilución: máximo 10% Utensilios: Pincel, rodillo, o soplete (limpieza de ellos con aguarrás).  
Secado: 4 a 6 hs según condiciones ambientales Repintado: 16 a 18 hs según condiciones ambientales Precaución: no pintar debajo de 5° C y 85% de humedad relativa No se recomienda pintar directamente sobre superficies alcalinas como ser hormigón y fibrocemento, en estos casos es conveniente aplicar previamente una mano de Aquamuros para sellar la superficie.